

## Découvrez la nouvelle imprimante compatible DST !

Avec l'imprimante OKI Pro9541WT et DST, réalisez des transferts de qualités ! Le système DST vous garantit des résultats professionnels. Une résistance au lavage en machine jusqu'à 90°C. Un touché souple et élastique. Des couleurs vives et éclatantes. Application sur coton et les mélanges de coton, polyester, nylon et supports PVC, tissus en polypropylène non tissé, etc...



### Points forts de l'imprimante Pro9541WT :

5 couleurs standard : CMJN + blanc

Impression par transfert sur vos vêtements, vos objets à surface dure et bien plus encore !

Prise en charge de feuilles d'un format allant jusqu'à 329 x 483 mm (A3+) – les plus grandes disponibles sur le marché !

Impression monopasse pour des résultats immédiats

Vitesse d'impression : jusqu'à 18 ppm<sup>1</sup>

Résolution réelle de 1 200 x 1 200 dpi

Toner haute capacité : jusqu'à 24 000 pages<sup>2</sup>

Accès facile par l'avant aux cartouches de toner et aux tambours d'images

Impression par transfert économique

Mémoire de 2 Go en standard pour un traitement des données ultra-rapide

Fonctionnalité du pilote PS exclusive avec recouvrement et réduction du blanc en standard

**DST propose une gamme de papiers, supports polyester, encres et adhésifs pour la production de transferts. Associés à l'imprimante OKI Pro9541WT, vous avez l'assurance de produire vous même des transferts de qualités !**



Compatible

# Pro9541WT


## Caractéristiques

Performances		LED numérique 5 couleurs
Vitesse d'impression <sup>1</sup>	CMJN+blanc	Jusqu'à 18 ppm pour les transferts A4 et 12 ppm pour les transferts A3
Temps de sortie de la 1ère page <sup>1</sup>		Environ 8 secondes
Cycle d'utilisation		300 000 pages
Qualité d'impression	Résolution	Jusqu'à 1 200 x 1 200 dpi ; ProQ 1 200 x 600 x 16 niveaux
Mémoire	RAM (standard/max.)	2 Go
	Processeur	Processeur ARM 1,2 GHz
Compatibilité	Langages de l'imprimante	Adobe® PostScript® 3™
	Connectivité	USB 2.0 haut débit, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T
	Systèmes d'exploitation	Windows® 7 et versions ultérieures, Mac OS® 10.10 et versions ultérieures
	Protocoles réseau	TCP/IP, EtherTalk
Fonctions/solutions couleur		Le contrôleur Adobe PostScript 3 standard inclut le recouvrement, la gestion des couleurs basée sur les profils ICC, les simulations pour SWOP, ISO Coated, Japan Color ; PDF Direct Print ; réglage gamma PS ; correction des couleurs
Gestion des supports	Formats des supports	A3+ (329 x 483 mm), A3 (297 x 420 mm), Legal, Letter, A3, A4, A5, A6 et supports jusqu'à 1 320 mm
	Grammage du support	Bacs 1/2/3 : 52 à 320 g/m <sup>2</sup> ; bac multiformat : 52 à 360 g/m <sup>2</sup> ;
Capacité du support	Bac multiformat	Jusqu'à 300 feuilles
	Bacs 1/2/3	Jusqu'à 530 feuilles
	Chargeur haute capacité	Jusqu'à 1 590 feuilles
Capacité max.		Jusqu'à 2 950 feuilles (avec bac multiformat, 2 bacs et chargeur haute capacité)
Sortie		Face vers le bas : 610 feuilles max. ; face vers le haut : 300 feuilles max.
Environnement	Dimensions (L x P x H)	699 mm x 625 mm x 640 mm
	Poids	110,8 kg avec consommables
	Température/Humidité	10 °C à 32 °C/20 % à 80 % HR Plage de qualité garantie : 17° C à 27° C/50 % à 70 % HR
Consommation électrique		Activée : 1 600 W max./1 100 W en moyenne ; en veille : en moyenne 40 W ; mode économie d'énergie : 30 W max. ; mode Veille profonde : 4 W max. ; arrêt automatique : 0,4 W max.
	Niveaux sonores	Activée : 57 dBA max. ; en veille : 34 dBA max. ; mode économie d'énergie : inaudible
Options	Accessoires (référence)	Bac 2/3 de 530 feuilles (45530703) ; chargeur haute capacité avec socle à roulettes (45530803) ; bac de 530 feuilles avec socle à roulettes (45530903) ; meuble (45980001) ; disque dur 160 Go (44622302)

## Informations pour la commande

Produit	Description	Référence
Pro9541WT	Imprimante par transfert numérique 5 couleurs	45530677 (230 V)
Cartouches de toner	24 000 pages 10 000 pages	Cyan – 45536473 ; Magenta – 45536472 ; Jaune – 45536471 ; Noir – 45536474 Blanc – 45536475
Tambours d'images	40 000 pages 20 000 pages	Cyan – 47094108 ; Magenta – 47094107 ; Jaune – 47094106 ; Noir – 47094109 Blanc – 47094110
Boîte de toner usagé	Environ 40 000 pages	45531503
Unité de fusion	Environ 150 000 pages	45531113 (230 V)
Courroie de transfert	Environ 150 000 pages	45531223

Compatible

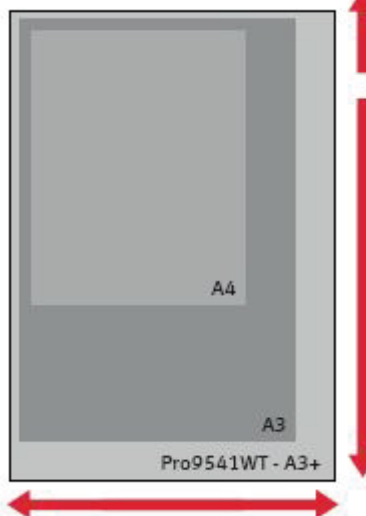

1, rue du rail Z.I. N°2 67116 REICHSTETT  
Tél. : 03 88 20 05 70 - Fax. : 03 88 33 92 82  
E-mail : info@ets-rousseau.com  
Site : www.ets-rousseau.com

**OKI**  
Open up your dreams