


Si vous cherchez à intégrer dans une ligne de production un poste d'impression par sérigraphie, la RP2.2 Portal est la machine idéale.

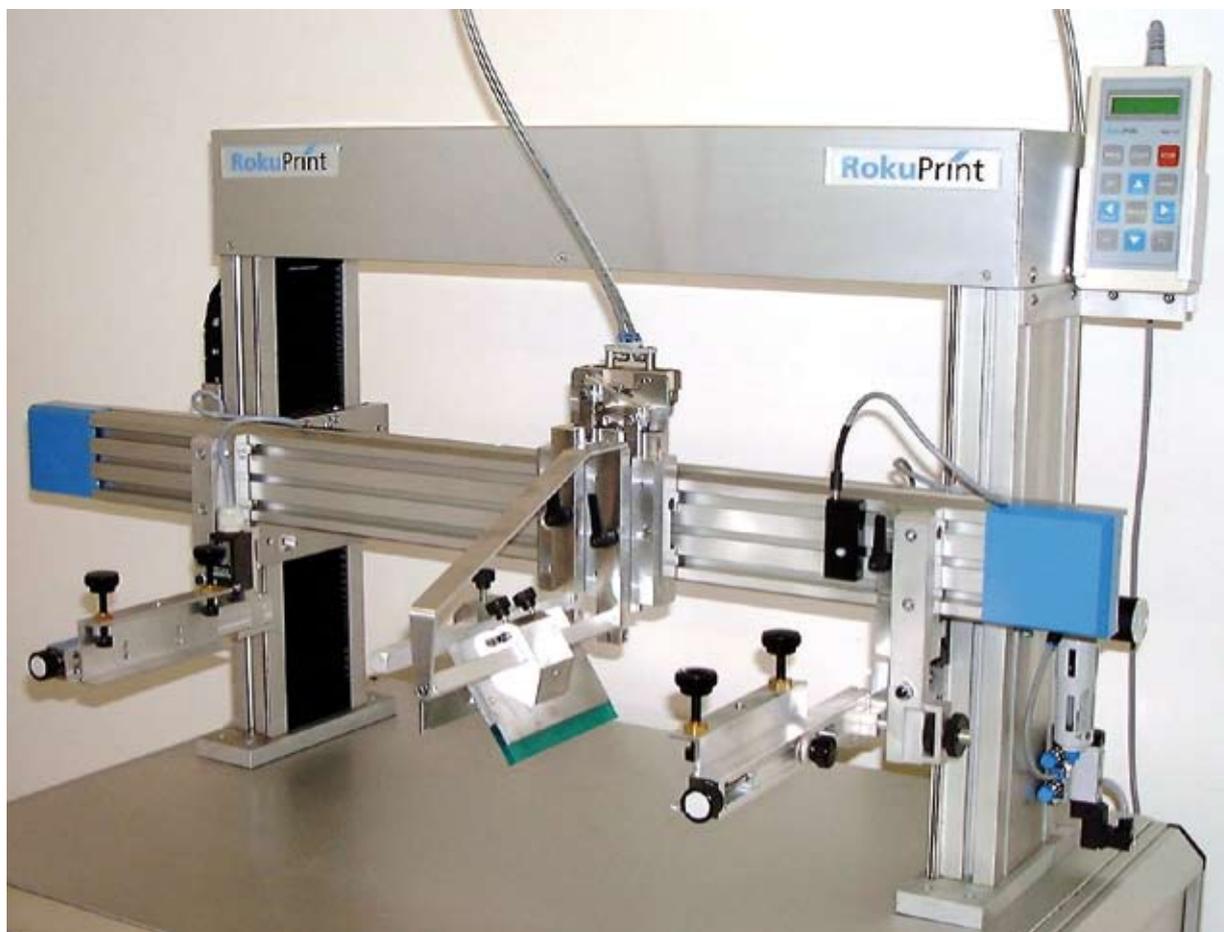

La RP2.2 Portal est une machine de conception moderne et robuste.

Elle saura s'adapter à tous vos besoins grâce à une large gamme d'accessoires. Comme les autres modèles de la gamme, la RP2.2 Portal est une machine basée sur un système exclusif de commande numérique. Il est ainsi possible de mémoriser vos paramètres de travail et de les rappeler à tout moment. Sa conception compacte lui permet d'être intégrée à tous types de production. Des extensions d'axes sont proposées en option. Grâce à l'usage de moteurs 24VDC, la RP2.2 Portal est particulièrement silencieuse.

Un coffret électrique accompagne la machine. Il intègre l'électronique de commande et son alimentation. Des entrées et sorties sont disponibles afin de faciliter son interfacement avec un automate.

Caractéristiques

Format impression max.: 700 x 320 mm

Distance max. entre base et écran (env.) 300 mm
(avec table XY réf. KO 04 env. 250 mm)

Cadence max. : (env.) 1800 impressions / heure
(machine automatisée, selon course d'impression)
Élément d'impression : Tête d'impression pneumatique avec réglages indépendants des pressions de racles

Ecrans recommandés : aluminium

Profil d'écran recommandé : section 30 x 30 mm

Format max. des écrans : 1000 x 500 mm

Alimentation électrique : 230 volts. / 50 Hz

Motorisation : moteurs 24V DC

Pression pneumatique : 6 bar

Poids : 100 kg

Encombrement (l x P x h) : 1250 x 720 x 700 mm