

Affûteuses SM600 TT / SM1200 TT




RACLES D'IMPRESSION HIGH TECH

Construction solide et rigide. Déplacement de la meule contrôlé par système à microprocesseur. Position de la meule réglable sur deux axes.



Spécifications communes :

- Double meule réversible
- Vitesse de meulage contrôlée
- Aspiration des déchets
- Butée de retour manuelle réglable
- Tête de meulage réglable manuellement
- Alimentation automatique
- 30 courroies de rechange 2 grades

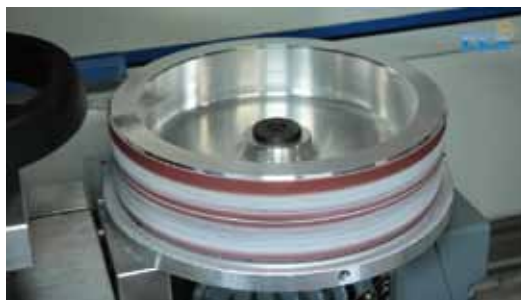

Caractéristiques techniques

	Dimensions	Poids
SM 600 TT	(L/l/h) approx. 1.500 mm/500 mm/600 mm	approx. 80 kg
SM 1200 TT	(L/l/h) approx. 2.000 mm/500 mm/600 mm	approx. 120 kg

Alimentation électrique : machine = 400V / 16A Aspirateur = 230V / 5A

1, rue du rail Z.I. N°2 67116 REICHSTETT
Tél. : 03 88 20 05 70 - Fax. : 03 88 33 92 82
E-mail : info@ets-rousseaux.com
Site : www.ets-rousseaux.com